

FAR DA SE'

ARTIGIANI DEL TEMPO LIBERO

N. 513 - ANNO 47

INNOVATIVO
RAGGIO VERDE

PER ALLINEAMENTI
IN TUTTI I SENSI

XLIRA
MADE IN ITALY since 1925
www.lira.com
SOLUZIONI
SALVASPAZIO
PER LAVABO
E LAVELLI

DOSSIER

INCASTRI PER LEGNO:
I TRE MODI MIGLIORI

LAVORI IN CASA

TINTEGGIARE LE PARETI:
FARLO A REGOLA D'ARTE

PROVATI PER VOI



TRAPANO AVVITATORE
PICCOLO E POTENTE

LAVORI IN CASA

ACQUA CALDA GRATIS
COL SOLARE TERMICO

www.edibrico.it

SIFONI E PILETTE SALVASPAZIO



XLIRA[®]
since 1925
MADE IN ITALY www.lira.com



Una gamma di prodotti studiati per offrire la migliore risposta a qualsiasi esigenza negli allacciamenti allo scarico di cucine e bagni, tutti accomunati da un unico denominatore comune: nessuno spreco di spazio. Il vastissimo panorama di possibilità arredative, sia in cucina sia in bagno, con utilizzo dei più disparati materiali, alcuni sottili come l'acciaio, altri più spessi come i materiali sintetici, la ceramica e ancor più il marmo e la pietra, ha imposto una sfida che soltanto un'azienda leader come Lira S.p.a. poteva vincere, come dimostra la diffusione nel mondo dei suoi prodotti tutti rigorosamente Made in Italy.

SIFONI



SPAZIO BAGNO NT

Soluzione elegante e della massima efficacia; sotto il profilo dell'ingombro è quanto di meglio si possa fare per liberare utilissimo spazio sotto il sanitario, senza compromessi per quel che riguarda la funzionalità del sifone e del flusso delle acque. Gli ingombri sono minimi: in prossimità del sifone, la larghezza è di soli 70 mm e la profondità è di 40 mm; con la piletta Basket Bagno Bassa, la sporgenza sotto la vasca è 60 mm.

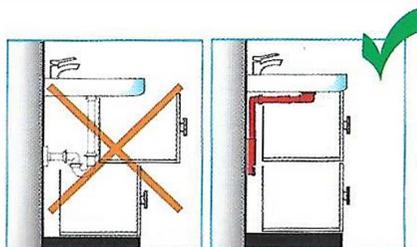




SPAZIO 1 NT CUCINA

Le soluzioni salvaspazio per la cucina sono diverse a seconda della configurazione del lavello. La massima efficacia, quando si è in presenza di una sola vasca, è offerta da Spazio 1 NT, con un ingombro del sifone di soli 77 mm in larghezza e 95 mm di profondità. In testa al tubo di discesa, c'è il raccordo per l'eventuale scarico di una lavastoviglie o di una lavatrice. Il tubo di uscita verso la parete ha diametro 40 mm.



SPAZIO 2 NT CUCINA

Nel caso di lavelli a due vasche è indicato Spazio 2 NT, che ovviamente raddoppia i tubi di presa, entrambi con attacco da 1½". Questi si raddoppiano nel sifone che ha una profondità di soli 85 mm, mentre la larghezza è di 100 mm, una misura sempre molto contenuta. In testa a ognuno dei due tubi di discesa vi è un raccordo bipasso per lo scarico di eventuali lavatrici e/o lavastoviglie.

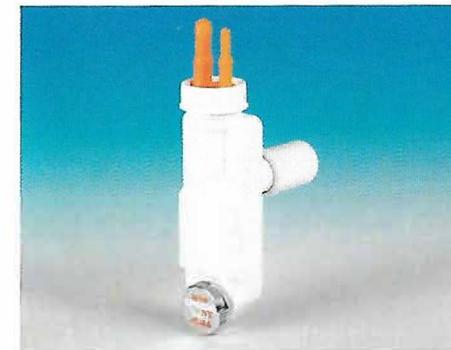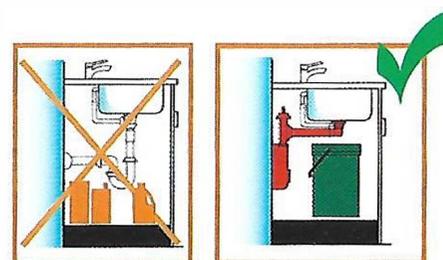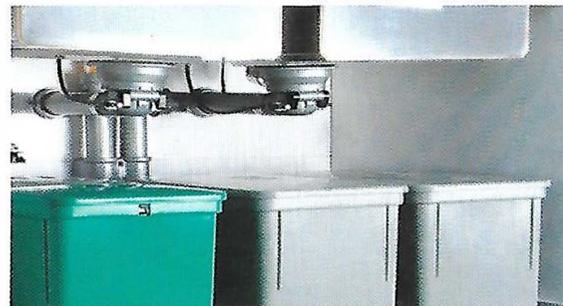

SPAZIO NT CLIMA

Spazio NT Clima è il nuovissimo sifone studiato per ricevere gli scarichi di caldaie a condensazione, climatizzatori, deumidificatori, asciugatrici, oltre a lavatrici e lavastoviglie. Per questo ci sono due attacchi, ognuno con diverse sezioni utili: uno ha il portagomma con $\varnothing 20$ e 25 mm per lavatrici e lavastoviglie, mentre il più piccolo può ricevere tubi di diametro 8-12-14-16 mm, tipici dei dispositivi che rilasciano condensa.



INNESTO ADATTABILE

L'adattatore per scarico a parete porta il diametro esterno del tubo di uscita da $\varnothing 32$ a $\varnothing 40$, nei modelli SPAZIO BAGNO e NT CLIMA (a corredo), e da $\varnothing 40$ a $\varnothing 50$ o $\varnothing 56$ nei modelli SPAZIO 1 NT e SPAZIO 2 NT (solo su richiesta). È fatto in modo da non offrire alcun ingombro, per cui il sifone va normalmente in battuta contro la parete, come prescritto.

L'INSTALLAZIONE PASSO PASSO



TAPPO ISPEZIONABILE

Tutti i sifoni Spazio NT sono ispezionabili. L'operazione non richiede attrezzi, pertanto risulta semplice e immediata: basta svitare il tappo posto frontalmente, in posizione comodamente accessibile. L'apertura ricade nel punto più basso, dove il contenitore assume forma rastremata, convogliando a depositarsi naturalmente qualsiasi corpo estraneo, agevolando nel contempo la totale fuoriuscita dell'acqua residua.

01. Il tubo di scarico del sifone è piuttosto lungo, per fronteggiare tutte le possibili esigenze. Per valutare di quanto vada accorciato, lo si inserisce sino in fondo nello scarico a parete e si misura la distanza che rimane fra retro del sifone e muro.

02. In base alla misura presa si rimuove la parte eccedente tagliandola con un seghetto.

03. Inserito il tubo del sifone, si avvita provvisoriamente il tubo orizzontale alla piletta. Questo è necessario per rilevare correttamente la lunghezza del tubo verticale da interporre fra i due elementi.

04. Si riporta la misura sul tubo aggiungendo un'adeguata abbondanza, che in questo caso, essendoci molto spazio nel sifone, possono anche essere 5-6 cm in più.

05. Dopo ogni taglio con il seghetto, è consigliata la rimozione dei detriti di sbavatura lasciati dalla lama; si agisce con il cutter sui bordi vivi del tubo, agevolando il successivo inserimento all'innesto.

06. Girando la pipa di raccordo del tubo verso la piletta si rileva ora la distanza fra i due elementi, registrando la misurazione al centro della piletta.

07. Effettuato anche l'ultimo taglio, si innesta il tubo dalla parte del sifone e infine si avvita la ghiera nel filetto della piletta, senza dimenticare di inserire la guarnizione di gomma deformabile, che garantisce la tenuta.

08. La ghiera va stretta a mano, non è necessario l'utilizzo di utensili di qualsiasi genere.



PILETTE



BASKET®

La piletta Basket è adatta per lavelli in acciaio inox, in materiali sintetici e in ceramica, con foro di scarico di diametro 90 mm. Disponibili anche versioni con troppopieno. Diametro di uscita da 1 ½" e 2".



BASKET® BASSA (SALVA SPAZIO)

La piletta Basket Bassa Space Saver è fatta per lavelli in acciaio inox, in materiali sintetici e in ceramica, con foro di scarico Ø 90 mm. L'altezza, incluso il raccordo a pipa, è di soli 87 mm. Disponibili anche versioni con troppopieno.




BASKET® mini

La piletta Basket Mini è adatta per lavelli in acciaio inox e in materiali sintetici, con foro di scarico di diametro 60 mm. L'attacco in uscita è da 1 ½", mentre lo spessore massimo del lavello non deve superare i 18 mm.



BASKET® mini GATTINARA

Piletta Gattinara Basket Mini per lavelli in ceramica con foro da 60 mm. L'uscita ha Ø 1 ½". Lo spessore della ceramica può essere da un minimo di 15 mm a un massimo di 65 mm, grazie alla disponibilità di viti opzionali.

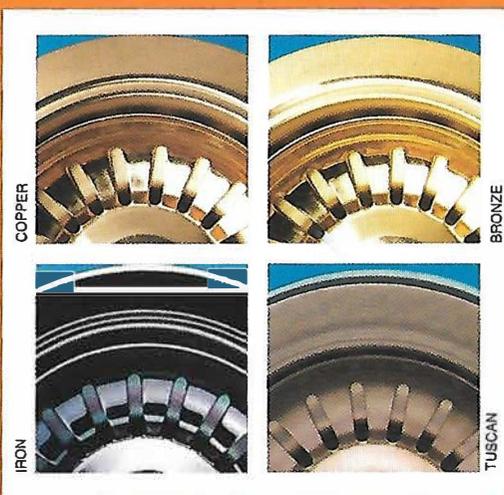

PVD COLOR

Oltre alle versioni standard, le pilette Basket sono disponibili anche in una ricca varietà di finiture fra satiniate, lucide e perlate, tutte declinate nelle tinte Anthracite, Bronze, Chrome, Copper, Gold, Gold24, Iron, Nickel e White Gold.



PILETTA BASKET® Bagno

La piletta Basket Bagno si adatta a tutti i lavabo con foro da 45 mm di diametro e con spessori compresi fra i 10 e i 58 mm.

È disponibile con attacco in uscita da 1 ¼" o da 1 ½".

Dispone del tappo di chiusura "no problem" con lo speciale design che ne permette il sollevamento e la chiusura con la massima comodità.



PILETTA BASKET® BASSA Bagno

La parte superiore del tappo può avere finitura cromata (Chrome) oppure ceramica (Ceramic); il tappo Chrome ha la ghiera superiore di diametro 65 mm, mentre il modello Ceramic ha un diametro di 73 mm. La piletta Basket Bagno Bassa ha un ingombro ridottissimo: la sporgenza verticale, sotto il lavabo, è di soli 60 mm.